


R0101

Espulsore testa cilindrica nitruato DIN1530/ISO6751 - A
Nitrided ejector pin cylindrical head DIN1530/ISO6751 - A

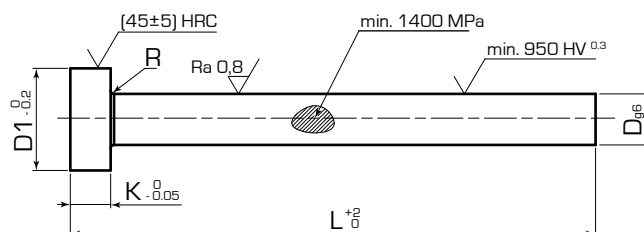

Descrizione:

Esempio di ordinativo: R0101-01-0001

Materiale: 1.2344 Nitruato

Temperatura max. di esercizio: 500/550 °C

Rivestimento: DLC su richiesta

Description:

Example of purchasing order: R0101-01-0001

Material: 1.2344 Nitrided

Max. work temperature: 500/550 °C


Coating: DLC upon request.

Codice Code	D	D1	K	R	L										
					100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000
R0101-01	1	2.5	1.2	0.2	0001		0002								
R0101-01	1.2	2.5	1.2	0.2	0003		0004								
R0101-01	1.5	3	1.5	0.2	0005	0006	0007	0008	0400						
R0101-01	1.6	3	1.5	0.2	0009	0010	0011	0012							
R0101-01	1.7	3	1.5	0.2	0013			0014							
R0101-01	1.8	3	1.5	0.2	0015	0016	0017	0018	0019	0020					
R0101-01	2	4	2	0.2	0021	0022	0023	0024	0025	0402					
R0101-01	2.2	4	2	0.2	0026	0027	0028	0029	0360						
R0101-01	2.5	5	2	0.3	0030	0031	0032	0033	0034	0035					
R0101-01	2.7	5	3	0.3	0036	0037	0038	0039	0040						
R0101-01	3	6	3	0.3	0041	0042	0043	0044	0045	0046	0047	0048	0049	0050	
R0101-01	3.2	6	3	0.3	0051	0052	0053	0054	0055	0056	0057		0058	0059	
R0101-01	3.5	7	3	0.3	0060	0061	0062	0063	0064	0065	0066	0407			
R0101-01	3.7	7	3	0.3	0067	0068	0069	0070	0071	0072	0073	0074	0075		
R0101-01	4	8	3	0.3	0076	0077	0078	0079	0080	0081	0082	0083	0084	0085	0405
R0101-01	4.2	8	3	0.3	0086	0087	0088	0089	0090	0091	0092	0093	0094		
R0101-01	4.5	8	3	0.3	0095	0096	0097	0098	0099	0100	0101	0404			
R0101-01	5	10	3	0.3	0102	0103	0104	0105	0106	0107	0108	0109	0110	0111	0408
R0101-01	5.2	10	3	0.3	0112	0113	0114	0115	0116	0117	0118	0119	0120	0121	
R0101-01	5.5	10	3	0.3	0122	0123	0124	0125	0126	0127	0128	0129	0130		
R0101-01	6	12	5	0.5	0131	0132	0133	0134	0135	0136	0137	0138	0139	0140	0141
R0101-01	6.2	12	5	0.5	0142	0143	0144	0145	0146	0147	0148	0149	0150	0151	
R0101-01	6.5	12	5	0.5	0152	0153	0154	0155	0156	0157	0158	0159	0160		
R0101-01	7	12	5	0.5	0161	0162	0163	0164	0165	0166	0167	0168	0169	0170	0171
R0101-01	7.5	12	5	0.5	0172	0173	0174	0175	0176	0177	0178	0179	0180		
R0101-01	8	14	5	0.5	0181	0182	0183	0184	0185	0186	0187	0188	0189	0190	0191
R0101-01	8.2	14	5	0.5	0192	0193	0194	0195	0196	0197	0198	0199	0200	0201	0202
R0101-01	8.5	14	5	0.5	0203	0204	0205	0206	0207	0208	0209	0210	0211		
R0101-01	9	14	5	0.5	0212	0213	0214	0215	0216	0217	0218	0219	0220	0221	
R0101-01	9.5	14	5	0.5	0222	0223	0224	0225	0226	0227	0228	0229			
R0101-01	10	16	5	0.5	0230	0231	0232	0233	0234	0235	0236	0237	0238	0239	0240
R0101-01	10.2	16	5	0.5	0241	0242	0243	0244	0245	0246	0247	0248	0249	0250	
R0101-01	10.5	16	5	0.5	0251	0252	0253	0254	0255	0256	0257	0258	0259		
R0101-01	11	16	5	0.5	0260	0261	0262	0263	0264	0265	0266	0267	0268		
R0101-01	12	18	7	0.8	0269	0270	0271	0272	0273	0274	0275	0276	0277	0278	0279
R0101-01	12.2	18	7	0.8	0280	0281	0282	0283	0284	0285	0286	0287	0288	0289	

R0101

Espulsore testa cilindrica nitruato DIN1530/ISO6751 - A

Nitrided ejector pin cylindrical head DIN1530/ISO6751 - A

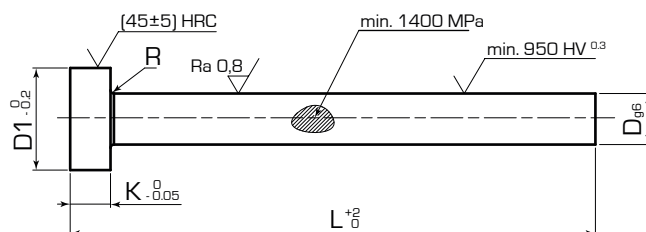

Descrizione:

Esempio di ordinativo: R0101-01-0001

Materiale: 1.2344 Nitruato

Temperatura max. di esercizio: 500/550 °C

Rivestimento: DLC su richiesta

Description:

Example of purchasing order: R0101-01-0001

Material: 1.2344 Nitrided

Max. work temperature: 500/550 °C

Coating: DLC upon request.

Codice Code	D	D1	K	R	L										
					100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000
R0101-01	12.5	18	7	0.8	0290	0291	0292	0293	0294	0295	0296	0297	0298	0299	
R0101-01	14	22	7	0.8	0300	0301	0302	0303	0304	0305	0306	0307	0308	0309	0310
R0101-01	16	22	7	0.8	0311	0312	0313	0314	0315	0316	0317	0318	0319	0320	0321
R0101-01	18	24	7	0.8	0322	0323	0324	0325	0326	0327	0328	0329	0330	0331	0332
R0101-01	20	26	8	1		0333	0334	0335	0336	0337	0338	0339	0340	0341	0342
R0101-01	25	32	10	1			0343	0344	0345	0346	0347	0348	0349	0350	0351
R0101-01	32	40	10	1				0352	0353	0354	0355	0356	0357	0358	0359