


R0668

Espulsore lamellare temprato DIN1530/ISO8693 a quattro raggi
Hardened blade ejector pin DIN1530/ISO8693 with four angle radii

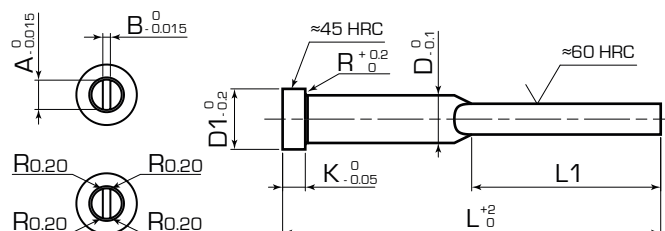

Descrizione:

Esempio di ordinativo: R0668-01-0001

Materiale: 1.2210 Temprato
Temperatura max. di esercizio: 250 °C
Rivestimento: DLC su richiesta

Description:

Example of purchasing order: R0668-01-0001

Material: 1.2210 Hardened
Max. work temperature: 250 °C
Coating: DLC upon request

Codice Code	D	D1	A	B	K	R	L							
							63	80	100	125	160	200	250	315
							L1							
							33	40	50	65	80	100	125	155
R0668-01	3	6	2,8	0,5	3	0,3		0001	0002	0003	0004			
R0668-01	3	6	2,8	0,6	3	0,3		0005	0006	0007	0008			
R0668-01	3	6	2,8	0,8	3	0,3		0009	0010	0011	0012	0013		
R0668-01	3	6	2,8	1	3	0,3			0014	0015	0016	0017		
R0668-01	4,2	8	3,8	0,5	3	0,3		0018	0019	0020	0021			
R0668-01	4,2	8	3,8	0,6	3	0,3		0022	0023	0024	0025	0026		
R0668-01	4,2	8	3,8	0,8	3	0,3	0027	0028	0029	0030	0031	0032	0033	
R0668-01	4,2	8	3,8	1	3	0,3	0034	0035	0036	0037	0038	0039	0040	0041
R0668-01	4,2	8	3,8	1,2	3	0,3		0042	0043	0044	0045	0046	0047	0048
R0668-01	5	10	4,5	1	3	0,3		0049	0050	0051	0052	0053	0054	0055
R0668-01	5	10	4,5	1,2	3	0,3		0056	0057	0058	0059	0060	0061	0062
R0668-01	5	10	4,5	1,5	3	0,3			0063	0064	0065	0066	0067	0068
R0668-01	6	12	5,5	1	5	0,5		0069	0070	0071	0072	0073	0074	0075
R0668-01	6	12	5,5	1,2	5	0,5		0076	0077		0079	0080	0081	0082
R0668-01	6	12	5,5	1,5	5	0,5			0083		0085	0086	0087	0088
R0668-01	6	12	5,5	2	5	0,5			0089		0091	0092	0093	
R0668-01	8	14	7,5	1,2	5	0,5			0095	0096	0097	0098	0099	0100
R0668-01	8	14	7,5	1,5	5	0,5					0102	0103	0104	
R0668-01	8	14	7,5	2	5	0,5					0106	0107	0108	
R0668-01	10	16	9,5	1,5	5	0,5					0110	0111	0112	
R0668-01	10	16	9,5	2	5	0,5						0114	0115	
R0668-01	12	18	11,5	2	7	0,8						0117	0118	
R0668-01	12	18	11,5	2,5	7	0,8						0120	0121	