


R0703

Espulsore lamellare temprato con lama extra lunga DIN1530F/ISO8693
Hardened blade ejector pin with extra long blade DIN1530F/ISO8693

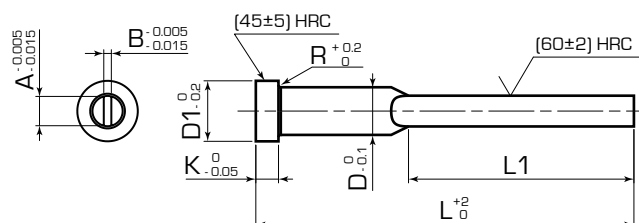

Descrizione:

Materiale: 1.2210 Temprato
Temperatura max. di esercizio: 250 °C
Rivestimento: DLC su richiesta
Esempio di ordinativo: R0703-01-0001

Description:

Material: 1.2210 Hardened
Max. work temperature: 250 °C
Coating: DLC upon request
Example of purchasing order: R0703-01-0001

Codice Code	D	D1	A	B	R	K	L				
							125	160	200	250	315
							L1				
							93	100	125	190	235
R0703-01	3	6	2,8	0,6	0,3	3	0001	0002			
R0703-01	3	6	2,8	0,8	0,3	3	0003	0004	0005		
R0703-01	3	6	2,8	1	0,3	3	0006	0007	0008	0009	
R0703-01	4,2	8	3,8	0,6	0,3	3	0010	0011			
R0703-01	4,2	8	3,8	0,8	0,3	3	0012	0013	0014	0015	
R0703-01	4,2	8	3,8	1	0,3	3	0016	0017	0018	0019	
R0703-01	4,2	8	3,8	1,2	0,3	3	0020	0021	0022	0023	
R0703-01	5	10	4,5	1	0,3	3	0024	0025	0026	0027	
R0703-01	5	10	4,5	1,2	0,3	3	0028	0029	0030	0031	
R0703-01	5	10	4,5	1,5	0,3	3	0032	0033	0034	0035	
R0703-01	6	12	5,5	1	0,5	5	0036	0037	0038	0039	
R0703-01	6	12	5,5	1,2	0,5	5	0040	0041	0042	0043	
R0703-01	6	12	5,5	1,5	0,5	5	0044	0045	0046	0047	0048
R0703-01	6	12	5,5	2	0,5	5		0049	0050	0051	0052
R0703-01	8	14	7,5	1,2	0,5	5	0053	0054	0055	0056	
R0703-01	8	14	7,5	1,5	0,5	5	0057	0058	0059	0060	0061
R0703-01	8	14	7,5	2	0,5	5		0062	0063	0064	0065
R0703-01	10	16	9,5	1,5	0,5	5		0066	0067	0068	0069
R0703-01	10	16	9,5	2	0,5	5		0070	0071	0072	0073
R0703-01	12	18	11,5	2	0,8	7		0074	0075	0076	0077
R0703-01	12	18	11,5	2,5	0,8	7		0078	0079	0080	0081