


R0705

Espulsore lamellare temprato con lama extra lunga DIN1530F/ISO8693 a quattro raggi
Hardened blade ejector pin with extra long blade DIN1530F/ISO8693 with four angle radii

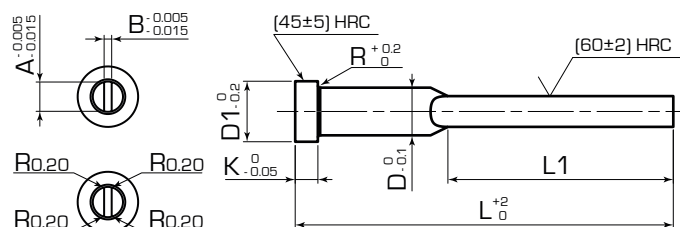

Descrizione:

Esempio di ordinativo: R0705-01-0001

Materiale: 1.2210 Temprato
Temperatura max. di esercizio: 250 °C
Rivestimento: DLC su richiesta

Description:

Example of purchasing order: R0705-01-0001

Material: 1.2210 Hardened
Max. work temperature: 250 °C
Coating: DLC upon request

Codice Code	D	D1	A	B	R	K	L			
							125	160	250	315
							L1			
							93	100	190	235
R0705-01	3	6	2,8	0,8	0,3	3	0003	0004		
R0705-01	3	6	2,8	1	0,3	3	0006	0007	0009	
R0705-01	4,2	8	3,8	0,8	0,3	3	0012	0013	0015	
R0705-01	4,2	8	3,8	1	0,3	3	0016	0017	0019	
R0705-01	4,2	8	3,8	1,2	0,3	3	0020	0021	0023	
R0705-01	5	10	4,5	1	0,3	3	0024	0025	0027	
R0705-01	5	10	4,5	1,2	0,3	3	0028	0029	0031	
R0705-01	5	10	4,5	1,5	0,3	3	0032	0033	0035	
R0705-01	6	12	5,5	1	0,5	5	0036	0037	0039	
R0705-01	6	12	5,5	1,2	0,5	5	0040	0041	0043	
R0705-01	6	12	5,5	1,5	0,5	5		0045	0047	0048
R0705-01	6	12	5,5	2	0,5	5		0049	0051	0052
R0705-01	8	14	7,5	1,2	0,5	5	0053	0054	0056	
R0705-01	8	14	7,5	1,5	0,5	5	0057	0058	0060	0061
R0705-01	8	14	7,5	2	0,5	5		0062	0064	0065
R0705-01	10	16	9,5	1,5	0,5	5		0066	0068	0069
R0705-01	10	16	9,5	2	0,5	5			0072	0073