


R0138

Corpo datario corto - CC

Date stamp outer insert, short type - CC

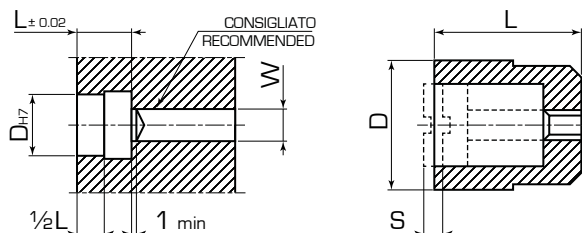

Descrizione:

Materiale: Acciaio temprato

* - R0138-01-0009 presenta l'incisione di soli 4 anni.

** - R0138-01-0017 e R0138-01-0018 presentano l'incisione dei soli numeri.

Temperatura max. di esercizio: 140° C

Tutti i datari hanno validità di 7 anni.

Specificare anno

Description:

Material: Hardened steel

* - R0138-01-0009 have the engraving of only 4 years.

** - R0138-01-0017 and R0138-01-0018 have only the numbers.

Max. work temperature: 140° C

All outer insert have 7 years validity


Specify the years

								D	L	S	W
R0138-01-0001	R0138-25-0009*	R0138-01-0017**	R0138-01-0025	R0138-01-0049	R0138-01-0065	R0138-01-0073	R0138-01-0081	4	8	0.25	1.4
R0138-01-0002	R0138-25-0010	R0138-01-0018**	R0138-01-0026	R0138-01-0050	R0138-01-0066	R0138-01-0074	R0138-01-0082	5	8	0.20	2
R0138-01-0003	R0138-25-0011	R0138-01-0019	R0138-01-0027	R0138-01-0051	R0138-01-0067	R0138-01-0075	R0138-01-0083	6	8	0.20	2
R0138-01-0004	R0138-25-0012	R0138-01-0020	R0138-01-0028	R0138-01-0052	R0138-01-0068	R0138-01-0076	R0138-01-0084	8	10	0.25	3
R0138-01-0005	R0138-25-0013	R0138-01-0021	R0138-01-0029	R0138-01-0053	R0138-01-0069	R0138-01-0077	R0138-01-0085	10	12	0.35	3
R0138-01-0006	R0138-25-0014	R0138-01-0022	R0138-01-0030	R0138-01-0054	R0138-01-0070	R0138-01-0078	R0138-01-0086	12	14	0.35	4
R0138-01-0007	R0138-25-0015	R0138-01-0023	R0138-01-0031	R0138-01-0055	R0138-01-0071	R0138-01-0079	R0138-01-0087	16	14	0.35	5
R0138-01-0008	R0138-25-0016	R0138-01-0024	R0138-01-0032	R0138-01-0056	R0138-01-0072	R0138-01-0080	R0138-01-0088	20	16	0.35	5

R0601

Inserto datario corto

Short date stamp inner insert



L'inserto viene fornito completo di molla.

All inner inserts will be furnished with spring

		D	D1	L	K
R0601-25-0001	R0601-01-0008	4	2.2	8	2
R0601-25-0002	R0601-01-0009	5	3.1	8	2
R0601-25-0002	R0601-01-0009	6	3.1	8	2
R0601-25-0003	R0601-01-0010	8	4.4	10	2.5
R0601-25-0004	R0601-01-0011	10	5.2	12	3
R0601-25-0005	R0601-01-0012	12	6.2	14	3
R0601-25-0006	R0601-01-0013	16	8.2	14	3.5
R0601-25-0007	R0601-01-0014	20	11	16	4.5