


I riscaldatori modello R15 vengono impiegati nei casi in cui lo spazio a disposizione è molto ridotto (stampi a camera calda) ed anche qualora vi sia una azione corrosiva della materia plastica (come ad esempio il PVC ed anche materie come Peek, ABS e PTFE additivati con ritardante di fiamma).

R15 band heaters are usually employed when the space around the nozzle is limited (hot runners) and also in the case of plastic corrosive action (i.e. PVC and other materials like PEEK, ABS and PTFE with flame retardant).

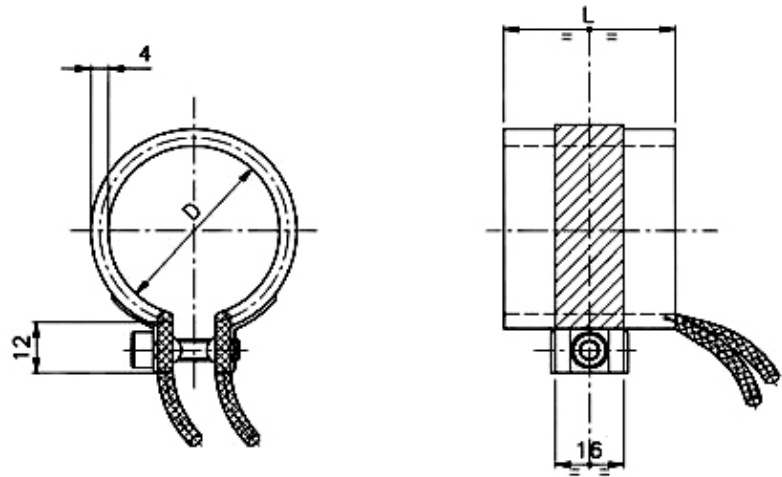

Nr. 1 fascetta fino a L 35 mm
Nr. 2 fascette da L 36 mm a L 60 mm
no. 1 band up to L 35 mm
no. 2 bands from L 36 mm to L 60 mm

Cavo unipolare flessibile, lung. 1000 mm
Flexible unipolar cable, length 1000 mm

Caratteristiche tecniche

- Potenza specifica fino a 7 W/cm²
- Temperatura di esercizio 350/370° C
- Disponibili, a richiesta, con termocoppia incorporata di tipo Fe/CuNi (tipo J)
- Diametro massimo D 110 mm, larghezza massima L 200 mm
- Cavi di alimentazione fuori misura standard, a richiesta
- Tensione di alimentazione standard 230 V
- Disponibili, a richiesta, tensioni e potenze differenti

Materiali impiegati

- Involucro in acciaio ad alta conducibilità termica
- Avvolgimento resistivo in Nichel-Cromo 80/20
- Isolamento in mica continua
- Cavi di alimentazione flessibili unipolari
- Conduttori in nichel isolati teflon-vetro con guaina metallica protettiva

Technical features

- Specific wattage up to 7 W/cm²
- Working temperature 350/370° C
- Available, upon request, with built-in thermocouple J
- Max. diameter D 110 mm, max. width L 200 mm
- Feeding lead length over 1000 mm, upon request
- Standard feeding voltage 230 V
- Different voltage and wattage, upon request

Materials

- High thermal conductivity steel casing
- Nickel-Chrome 80/20 resistive winding
- Continuous mica insulation
- Flexible unipolar feeding leads
- Teflon-fibreglass insulated nickel conductors, with metal braiding protection

Ø D mm	L mm	Watt	Codice / Code
25	30	115	RE25x30R15
30	25	125	RE30x25R15
30	30	155	RE30x30R15
30	35	180	RE30x35R15
30	40	205	RE30x40R15
35	25	150	RE35x25R15
35	30	180	RE35x30R15
35	35	210	RE35x35R15
35	40	240	RE35x40R15
35	45	270	RE35x45R15
40	25	170	RE40x25R15
40	30	205	RE40x30R15
40	35	240	RE40x35R15
40	40	275	RE40x40R15
40	45	310	RE40x45R15
42	25	180	RE42x25R15
42	30	215	RE42x30R15
42	35	250	RE42x35R15
42	40	290	RE42x40R15
45	25	155	RE45x25R15
45	30	190	RE45x30R15
45	35	220	RE45x35R15
45	40	250	RE45x40R15
45	45	285	RE45x45R15
45	50	315	RE45x50R15
50	20	170	RE50x20R15
50	25	215	RE50x25R15
50	30	255	RE50x30R15
50	35	300	RE50x35R15
50	40	345	RE50x40R15
50	50	430	RE50x50R15
55	20	185	RE55x20R15
55	25	235	RE55x25R15
55	30	280	RE55x30R15
55	35	330	RE55x35R15
55	40	375	RE55x40R15
55	50	470	RE55x50R15
55	60	565	RE55x60R15
60	20	205	RE60x20R15
60	25	255	RE60x25R15
60	30	310	RE60x30R15
60	35	360	RE60x35R15
60	40	410	RE60x40R15
60	50	515	RE60x50R15
60	60	620	RE65x60R15
65	20	220	RE65x20R15
65	25	280	RE65x25R15
65	30	335	RE65x30R15
65	35	390	RE65x35R15
65	40	445	RE65x40R15
65	50	560	RE65x50R15
65	60	670	RE65x60R15

Ø D mm	L mm	Watt	Codice/ Code
70	20	240	RE70x20R15
70	25	300	RE70x25R15
70	30	360	RE70x30R15
70	35	420	RE70x35R15
70	40	480	RE70x40R15
70	50	600	RE70x50R15
70	60	725	RE70x60R15
75	20	255	RE75x20R15
75	25	320	RE75x25R15
75	30	385	RE75x30R15
75	35	450	RE75x35R15
75	40	515	RE75x40R15
75	50	645	RE75x50R15
75	60	775	RE75x60R15
80	20	275	RE80x20R15
80	25	345	RE80x25R15
80	30	410	RE80x30R15
80	35	480	RE80x35R15
80	40	550	RE80x40R15
80	50	690	RE80x50R15
80	60	825	RE80x60R15
85	20	290	RE85x20R15
85	25	365	RE85x25R15
85	30	440	RE85x30R15
85	35	510	RE85x35R15
85	40	585	RE85x40R15
85	50	730	RE85x50R15
85	60	880	RE85x60R15
90	20	310	RE90x20R15
90	25	410	RE90x25R15
90	30	490	RE90x30R15
90	35	570	RE90x35R15
90	40	655	RE90x40R15
90	50	820	RE90x50R15
90	60	980	RE90x60R15
95	20	325	RE95x20R15
95	25	410	RE95x25R15
95	30	490	RE95x30R15
95	35	570	RE95x35R15
95	40	655	RE95x40R15
95	50	820	RE95x50R15
95	60	980	RE95x60R15
100	20	345	RE100x20R15
100	25	430	RE100x25R15
100	30	515	RE100x30R15
100	35	600	RE100x35R15
100	40	690	RE100x40R15
100	50	860	RE100x50R15
100	60	1030	RE100x60R15

Esempio di ordinativo: Codice
Example of purchasing order: Code

Note/Note

- Elementi disponibili a magazzino
- Potenza specifica 5,5 watt x cm² - 230 volt
- Elements available from stock
- Specific wattage 5,5 watt x cm² - 230 volt