


I riscaldatori modello R17 sono la risposta alle nuove esigenze di mercato incontrano le crescenti richieste di potenze e di temperature di lavoro sempre maggiori.

Non subiscono nessun tipo di azione corrosiva della materia plastica e sono completamente impermeabili rispetto alla plastica fusa.

R17 nozzle band heaters are the answer to the new market needs. They are born to meet the growing request for higher and higher wattages and working temperatures. R17 nozzle band heaters are totally protected from the plastic corrosive action and are hermetically sealed from liquid plastic.

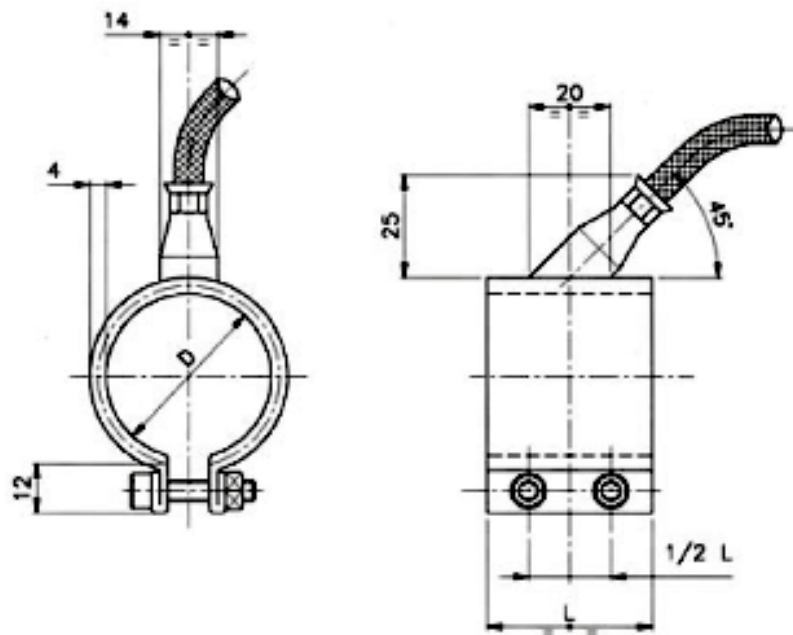

STANDARD CON USCITA A 45° ASSIALE
Cavo bipolare flessibile + terra, lung. 1000 mm
STANDARD WITH AXIAL EXIT 45°
Flexible bipolar cable + earth, lenght 1000 mm

Caratteristiche tecniche

- Potenza specifica fino a 8 W/cm²
- Temperatura di esercizio 380/400° C
- Disponibili, a richiesta, con termocoppia incorporata di tipo Fe/Co
- Diametro massimo D 110 mm, larghezza massima L 60 mm
- Cavo di alimentazione fuori misura standard, a richiesta
- Modello standard con raccordo assiale a 45°
- Disponibili, a richiesta, con uscita radiale, o uscita tangenziale a 45° o 5°, o uscita assiale a 5° o 30° (vedere pag. 8)
- Tensione di alimentazione standard 230 V
- Disponibili, a richiesta, tensioni e potenze differenti
- Disponibili, a richiesta, esecuzione con foro e supporto filettato per Termocoppie

Materiali impiegati

- Involucro tubolare in acciaio inox
- Avvolgimento resistivo in Nichel-Cromo 80/20
- Isolamento in mica continua
- Cavo di alimentazione flessibile bipolare + terra
- Conduttori in nichel isolati teflon-vetro con guaina metallica protettiva max temperatura di lavoro 320° con punte di 350°

Opzione:

Conduttori in nichel puro o rame nichelato con guaina in gomma silicone max. temperatura 180°

Technical features

- Specific wattage up to 8 W/cm²
- Working temperature 380/400° C
- Available, upon request, with built-in thermocouple J
- Max. diameter D 110, max. width L 200 mm
- Feeding lead lenght over 1000 mm, upon request
- Standard model with axial exit 45°
- Available, upon request, radial exit, or tangential exit 45° or 5°, or axial exit 5° or 30° [as indicated pag. 8]
- Standard feeding voltage 230 V
- Special voltage and wattage, upon request
- Available upon request. It is manufactured with hole and threaded support for thermocouple.

Materials

- Stainless steel tube
- Nickel-Chrome 80/20 resistive winding
- Continuous mica insulation
- Flexible bipolar feeding lead + earth wire
- Teflon-fibreglass insulated nickel conductors, with metal braiding protection Max working temperature is 320°C with tip 350°C

Option:

Conductors are made in pure nickel o nickeled copper with silicone rubber jacket. Max working temperature is 180°C

Ø D mm	L mm	Watt	Codice / Code
25	30	130	RE25x30R17
30	25	130	RE30x25R17
30	30	170	RE30x30R17
30	35	200	RE30x35R17
30	40	230	RE30x40R17
35	25	160	RE35x25R17
35	30	200	RE35x30R17
35	35	240	RE35x35R17
35	40	270	RE35x40R17
35	45	310	RE35x45R17
40	25	190	RE40x25R17
40	30	230	RE40x30R17
40	35	270	RE40x35R17
40	40	310	RE40x40R17
40	45	350	RE40x45R17
42	25	200	RE42x25R17
42	30	240	RE42x30R17
42	35	290	RE42x35R17
42	40	330	RE42x40R17
45	25	210	RE45x25R17
45	30	260	RE45x30R17
45	35	310	RE45x35R17
45	40	350	RE45x40R17
45	45	400	RE45x45R17
45	50	450	RE45x50R17
45	55	490	RE45x55R17
50	20	190	RE50x20R17
50	25	240	RE50x25R17
50	30	290	RE50x30R17
50	35	340	RE50x35R17
50	40	390	RE50x40R17
50	50	500	RE50x50R17
50	60	600	RE50x60R17
55	20	210	RE55x20R17
55	25	270	RE55x25R17
55	30	320	RE55x30R17
55	35	380	RE55x35R17
55	40	430	RE55x40R17
55	50	540	RE55x50R17
60	20	230	RE60x20R17
60	25	290	RE60x25R17
60	30	350	RE60x30R17
60	35	410	RE60x35R17
60	40	470	RE60x40R17
60	50	600	RE60x50R17
60	60	720	RE65x60R17
65	20	250	RE65x20R17
65	25	320	RE65x25R17
65	30	380	RE65x30R17
65	35	450	RE65x35R17
65	40	520	RE65x40R17
65	50	650	RE65x50R17
65	60	780	RE65x60R17

Ø D mm	L mm	Watt	Codice/ Code
70	20	270	RE70x20R17
70	25	340	RE70x25R17
70	30	410	RE70x30R17
70	35	490	RE70x35R17
70	40	560	RE70x40R17
70	50	700	RE70x50R17
70	60	840	RE70x60R17
75	20	290	RE75x20R17
75	25	370	RE75x25R17
75	30	440	RE75x30R17
75	35	520	RE75x35R17
75	40	560	RE75x40R17
75	50	750	RE75x50R17
75	60	900	RE75x60R17
80	20	310	RE80x20R17
80	25	390	RE80x25R17
80	30	470	RE80x30R17
80	35	560	RE80x35R17
80	40	640	RE80x40R17
80	50	800	RE80x50R17
80	60	960	RE80x60R17
85	20	330	RE85x20R17
85	25	420	RE85x25R17
85	30	500	RE85x30R17
85	35	590	RE85x35R17
85	40	680	RE85x40R17
85	50	850	RE85x50R17
85	60	1020	RE85x60R17
90	20	350	RE90x20R17
90	25	440	RE90x25R17
90	30	540	RE90x30R17
90	35	630	RE90x35R17
90	40	720	RE90x40R17
90	50	900	RE90x50R17
90	60	1080	RE90x60R17
95	20	370	RE95x20R17
95	25	470	RE95x25R17
95	30	570	RE95x30R17
95	35	660	RE95x35R17
95	40	760	RE95x40R17
95	50	950	RE95x50R17
95	60	1150	RE95x60R17
100	20	380	RE100x20R17
100	25	500	RE100x25R17
100	30	600	RE100x30R17
100	35	700	RE100x35R17
100	40	800	RE100x40R17
100	50	1000	RE100x50R17
100	60	1200	RE100x60R17

Note/Note

- Elementi disponibili a magazzino
- Potenza specifica 6,5 watt x cm² - 230 volt

- Elements available from stock
- Specific wattage 6,5 watt x cm² - 230 volt