

MODELLO PIATTO STAGNO

Cavo lunghezza mt. 0,50
(adatto al comando manuale di tipo tattile)

FLAT MODEL PEAL


Cable length mt. 0,50
(adapted to the manual control of tactile type)



Codice: 83123018
Code: 83123018

Materiale - Material

Custodia: Nitrile
Casing: Nitrile
Contatti: argento
Contacts: silver
Supporto contatto: poliammide
Contact holder: polyamide
Supporto fissaggio: acciaio zincato passivato
Mounting plate: passivated mild steel (zinc)

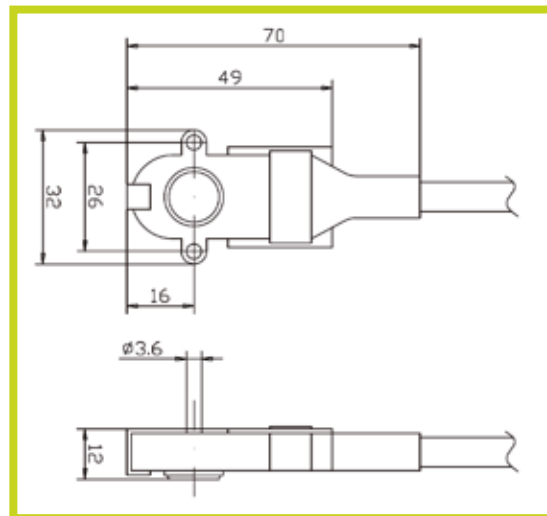

Esempio di ordinativo: Codice
Example of purchasing order: Code

Funzione Function

I (invertitore) [changeover]

Attacchi Connections

cavo cable A05 VVF

Caratteristiche elettriche Electrical characteristics

Portata nominale Rating nominal / 250 V AC (A).....	5
Portata termica Rating thermal / 250 V AC (A).....	12

Caratteristiche meccaniche Mechanical characteristics

Forza di comando massima Maximum operating force (N).....	7,5
Forza di rilascio minima Min. Release force (N).....	1,5
Forza di corsa totale massima Maximum total travel force (N).....	8
Forza massima ammessa a fine corsa Max. permitted overtravel force (N).....	30
Posizione di lavoro Tripping point (mm).....	11,4±0,4
Corsa differenziale massima Maximum differential travel (mm).....	0,2
Corsa residua di andata minima Min. overtravel (mm).....	0,25
Temperatura d'ambiente d'impiego Ambient operating temperature (°C).....	0→+85
Durata di vita meccanica (cicli) Mechanical life (operations).....	2 x 10 ⁶
Distanza tra i contatti Contact gap (mm).....	0,5
Peso Weight (g).....	45

Attacchi Connections

Collegamento Connection

Cavo 3x0,75 mm² con
guaina Ø ext. 7,6 mm maxi
lunghezza standard 0,50 m
(lunghezza cavo superiore
a richiesta)

Cable 3 x 0.75 mm² in
sheath Ø ext. 7.6 mm max
Standard length 0.50 m
(Superior cable length is
available upon request)

Commenti Comments

Comune Common (1): Filo nero Black
Normalmente chiuso Normally closed (2): Filo marrone Brown
Normalmente aperto Normally open (4): Filo grigio Grey