



R0419 Connettori con collegamento a vite e linguetta salva cavo
Connectors with screw termination and wire protection




MASCHIO/MALE

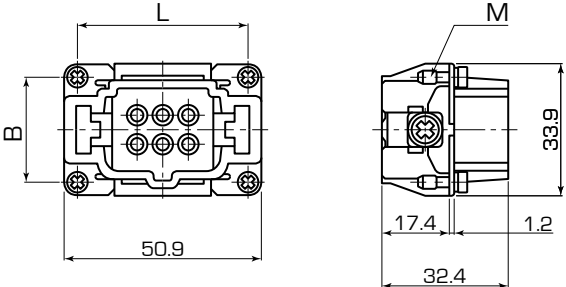

FEMMINA/FEMALE

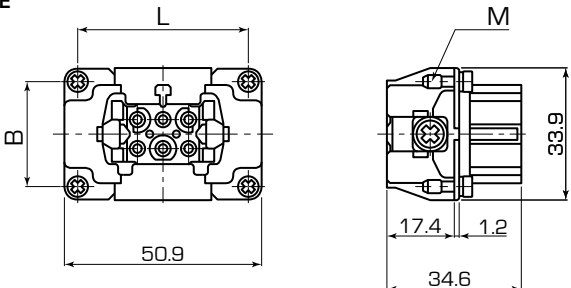

DIMA DI FORATURA
PANEL CUT OUT

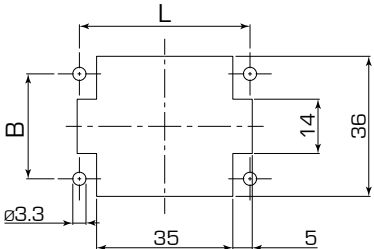

Descrizione:

DATI TECNICI

Temperatura ambiente di esercizio: - 40 ÷ 125 °C

Description:

TECHNICAL DATA

Ambient working temperature: - 40 ÷ 125 °C


Codice Code	B	L	M	N. Poli No. Poles	Tipo Type	Serie
09330062601	27	44	M3x10	6	maschio/male	1-6
09330062701	27	44	M3x10	6	femmina/female	1-6

R0419


Connettori con collegamento a vite e linguetta salva cavo
Connectors with screw termination and wire protection




MASCHIO/MALE

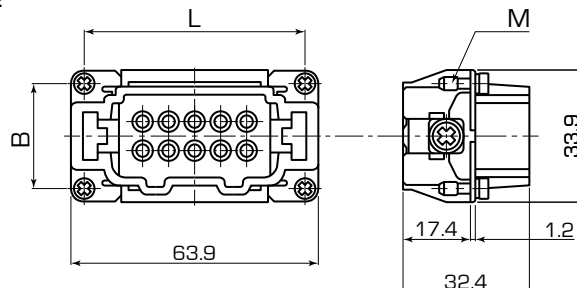

FEMMINA/FEMALE

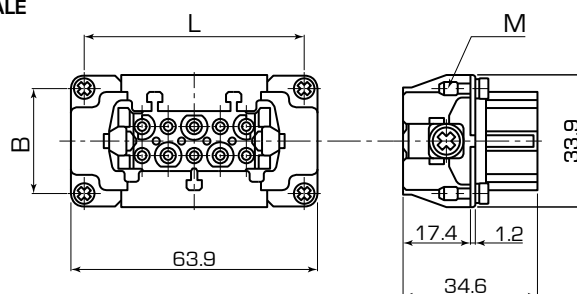

DIMA DI FORATURA
PANEL CUT OUT

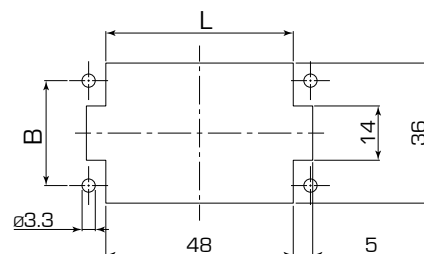

Descrizione:

DATI TECNICI

Temperatura ambiente di esercizio: - 40 ÷ 125 °C

Description:

TECHNICAL DATA

Ambient working temperature: - 40 ÷ 125 °C


Codice Code	B	L	M	N. Poli	Tipo	Serie
09330102601	27	57	M3x10	10	maschio/male	1-10
09330102701	27	57	M3x10	10	femmina/female	1-10

R0419


Connettori con collegamento a vite e linguetta salva cavo
Connectors with screw termination and wire protection




MASCHIO/MALE

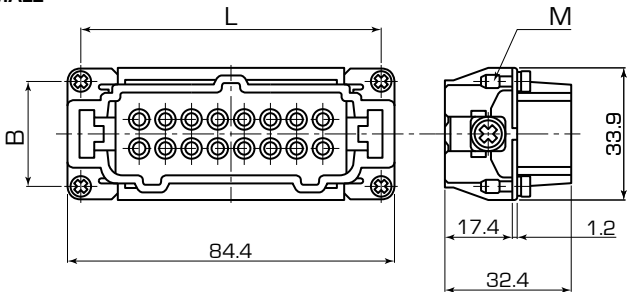

FEMMINA/FEMALE

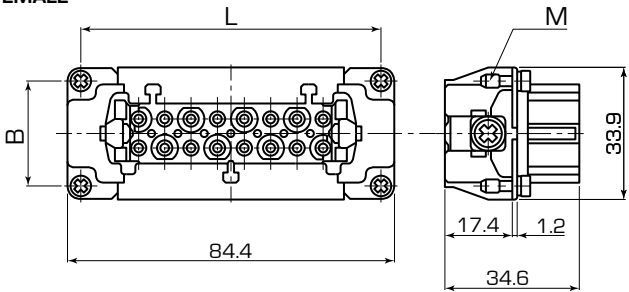

DIMA DI FORATURA
PANEL CUT OUT

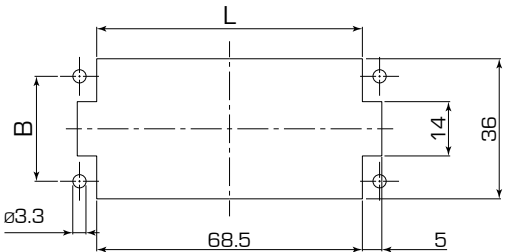

Descrizione:

DATI TECNICI

Temperatura ambiente di esercizio: - 40 ÷ 125 °C

Description:

TECHNICAL DATA

Ambient working temperature: - 40 ÷ 125 °C


Codice Code	B	L	M	N. Poli	Tipo	Serie
09330162601	27	77,5	M3x10	16	maschio/male	1-16
09330162611	27	77,5	M3x10	16	maschio/male	17-32
09330162701	27	77,5	M3x10	16	femmina/female	1-16
09330162711	27	77,5	M3x10	16	femmina/female	17-32

R0419


Connettori con collegamento a vite e linguetta salva cavo
Connectors with screw termination and wire protection




MASCHIO/MALE

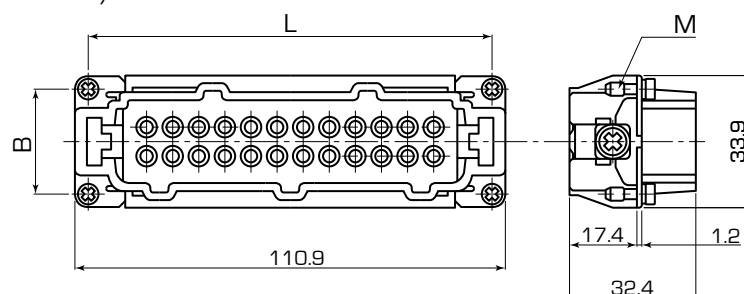

FEMMINA/FEMALE

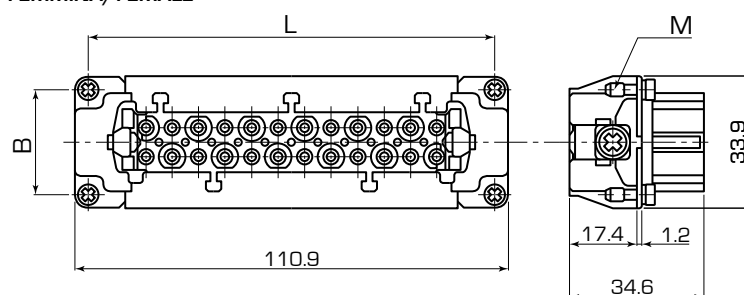

DIMA DI FORATURA
PANEL CUT OUT

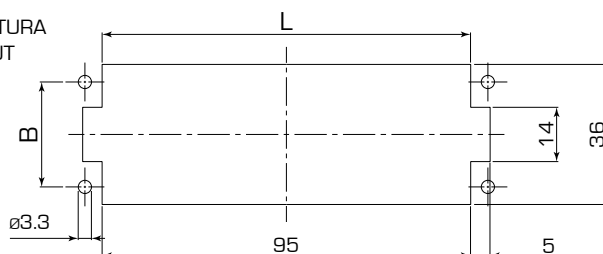

Descrizione:

DATI TECNICI

Temperatura ambiente di esercizio: $-40 \div 125\text{ }^{\circ}\text{C}$

Description:

TECHNICAL DATA

Ambient working temperature: $-40 \div 125\text{ }^{\circ}\text{C}$

Codice Code	B	L	M	N. Poli	Tipo	Serie
09330242601	27	104	M3x10	24	maschio/male	1-24
09330242611	27	104	M3x10	24	maschio/male	25-48
09330242701	27	104	M3x10	24	femmina/female	1-24
09330242711	27	104	M3x10	24	femmina/female	25-48