


### R0363

Conta colpi meccanico per lato mobile e fisso  
Mechanical cycle counter for movable and stationary half

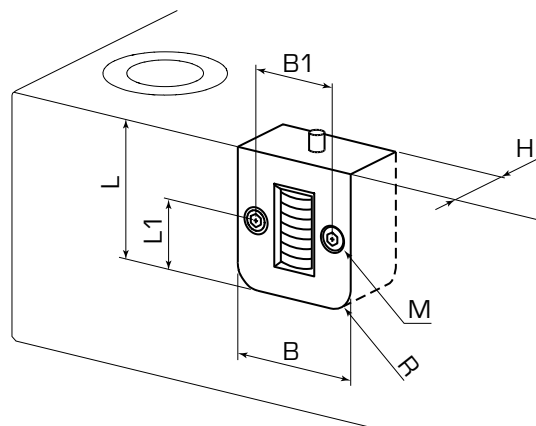

#### Descrizione:

Esempio di ordinativo: R0363-08-0001

Materiale scocca: Nylon

Temperatura max di esercizio: 120 °C

Contatore meccanico a 7 cifre, non azzerrabile.

#### Description:

Example of purchasing order: R0363-08-0001

Body material: Nylon

Max working temperature: 120 °C

Mechanical 7-digit counter, non-resettable

| Codice<br>Code | B  | L  | H  | B1 | L1 | M       | R | Tipo<br>Type                |                               |
|----------------|----|----|----|----|----|---------|---|-----------------------------|-------------------------------|
|                |    |    |    |    |    |         |   | Lato mobile<br>Movable half | Lato fisso<br>Stationary half |
| R0363-08-      | 38 | 48 | 26 | 28 | 24 | M4 x 25 | 8 | 0001                        | 0002                          |

Il contacolpi meccanico monitorizza il numero di cicli dello stampo, seguendone l'attività durante tutta la sua vita operativa. Il montaggio a filo apertura stampo rende la numerazione facilmente visibile all'operatore.

#### Metodo di installazione:

- 1: eseguire la sede secondo le dimensioni indicate in figura
- 2: fissare il contacolpi con le viti
- 3: l'attuatore deve essere parallelo all'apertura stampo

Brevetto Europeo No. EP726129

The mechanical cycle counter monitors the number of mould's cycles, following its activity throughout its operational life. The mounting on the opening line of the mould makes the numbers easily visible to the operator.

#### Installation method:

- 1: execute the seat according to the measures indicated on the drawing
- 2: fix with screws
- 3: the actuator must be parallel to the mould opening

European Patent No. EP726129