


R0760

Aggancia sgancia a due fasi
Two-phase latch lock

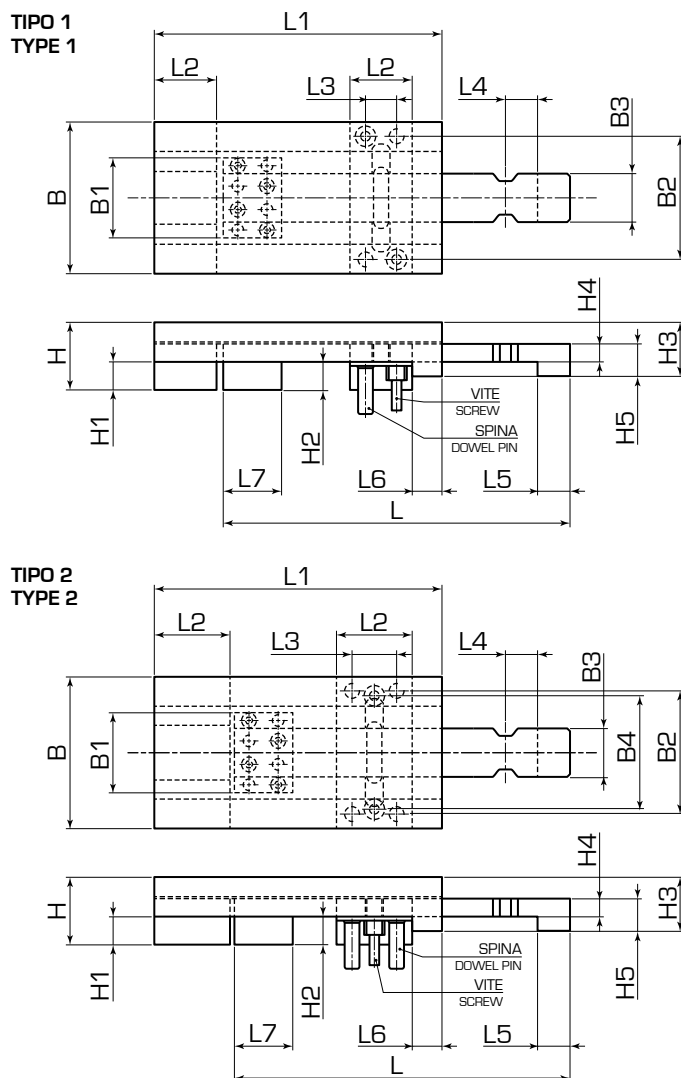

Descrizione:

Nota: è necessario montare simmetricamente un minimo di 2 aggancia sgancia nello stampo, altrimenti le parti potrebbero rompersi a causa dello sbilanciamento di forza dei due lati.

Description:

Note: a minimum of 2 latch locks must be mounted symmetrically in the mould. Otherwise the parts could break due to the unbalanced force of the two sides.

Codice Code	Tipo Type	L	B	H	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	B1	B2	B3	B4	H1	H2	H3	H4	Spina Dowel pin	Vite Screw	H5
R0760-08-0001	1	146	50	22.3	146	20	10	10	10	10	30	30	40	15	-	9.3	9.2	17.5	6.8	ø5x16	M4x12	9.6
R0760-08-0002	2	196	75	30.3	196	30	20	15	12	15	45	45	65	20	56	12.3	12.2	23.5	8.8		M8x16	12
R0760-08-0003		246	90	37.5	246	36	25	18	15	15	60	60	74	25	74	15.5	15.3	29	11.8	ø6x20	M8x20	15

Dati tecnici

Technical data


Codice Code	Dimensione massima stampo Max. mould dimension (mm)	Corsa minima Min. stroke (mm)	Corsa massima Max. stroke (mm)	Forza di tensione massima Max. tension force (kN)	Forza di bloccaggio massima Max. locking force (kN)
R0760-08-0001	196x196	4.0	96 ÷ 91	10	1
R0760-08-0002	296x296	5.5	121 ÷ 116	30	3
R0760-08-0003	596x596	7.0	159 ÷ 154	40	4

Aggancia sgancia a due fasi

Two-phase latch lock


Metodo di installazione 1

1st Installation method

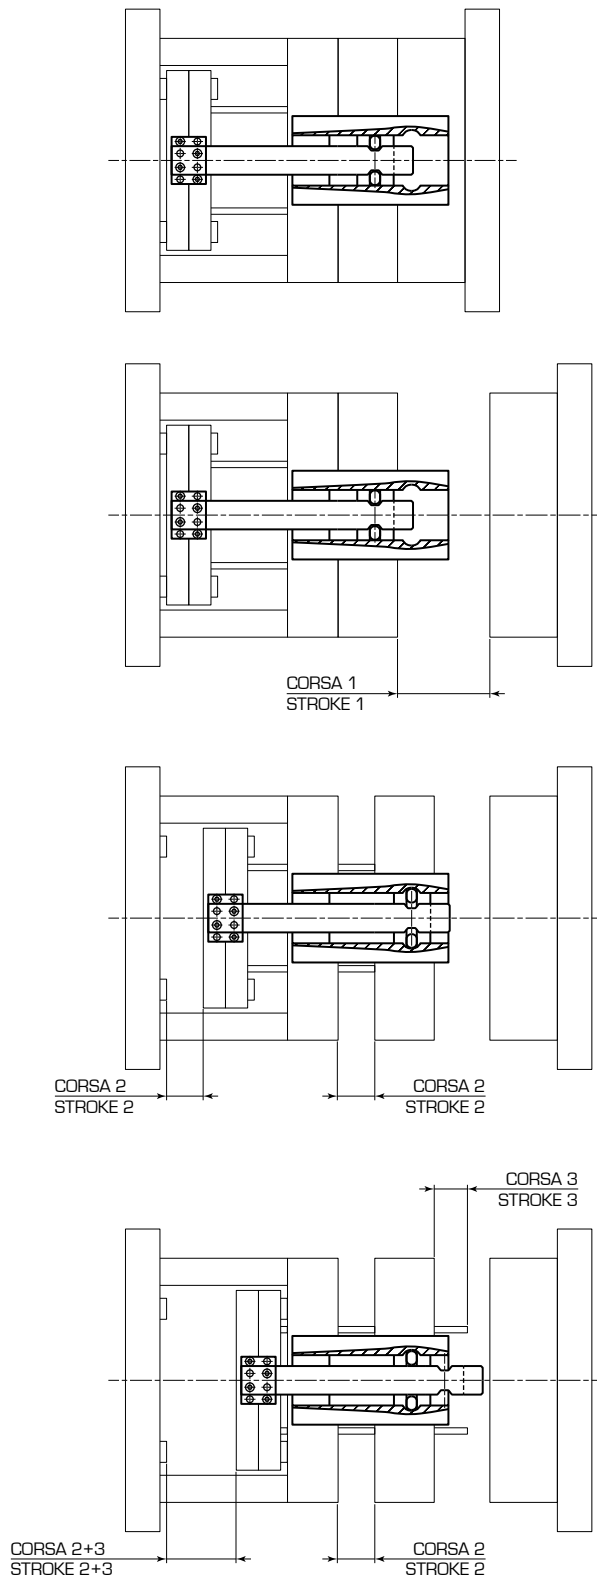


Metodo di installazione 2

2nd Installation method

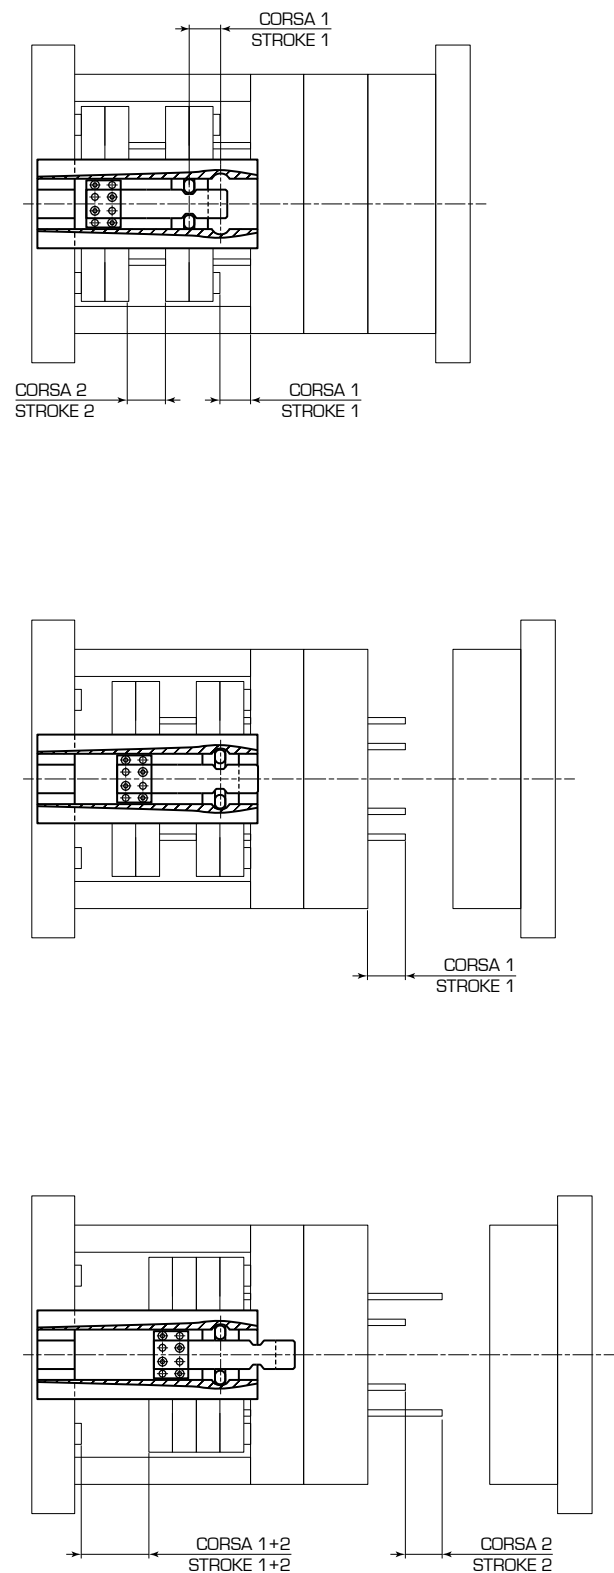

R0760

Aggancia sgancia a due fasi
Two-phase latch lock

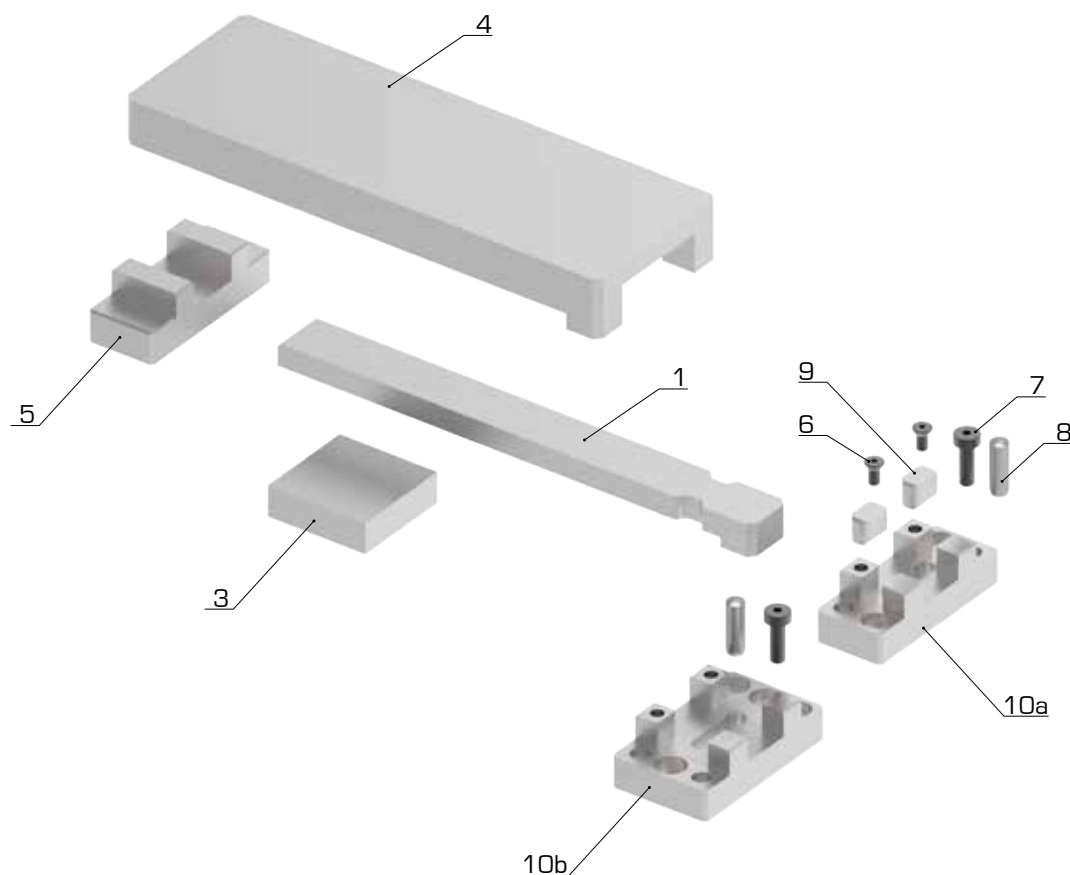

Descrizione:

Parti e Materiali:

1 - Inserto: 1.2379, 55-58 HRC
3 - Spacer: 1.1730
4 - Corpo: 12738, ≈900 HV
5 - Spacer: 1.1730
6 - Viti testa svasata DIN 7991-A
7 - Viti testa cilindrica DIN 912
8 - Spina DIN 6325
9 - Tappo: 1.2379, 58-62 HRC
10a - Base tappo Tipo 1: 1.2738, 28-38 HRC
10b - Base tappo Tipo 2: 1.2738, 28-38 HRC

Nota: è possibile acquistare questi componenti come ricambi solo per gli articoli Ranco. Non rispondiamo di danneggiamenti o malfunzionamenti per installazioni su prodotti compatibili.

Description:

Parts and Materials:

1 - Insert: 1.2379, 55-58 HRC
3 - Spacer: 1.1730
4 - Body: 12738, ≈900 HV
5 - Spacer: 1.1730
6 - Countersunk head screw DIN 7991-A
7 - Cylindrical head screw DIN 912
8 - Dowel pin DIN 6325
9 - Catch: 1.2379, 58-62 HRC
10a - Latch housing Type 1: 1.2738, 28-38 HRC
10b - Latch housing Type 2: 1.2738, 28-38 HRC

Note: These components can be purchased as spare parts only for Ranco items. We are not liable for damage or malfunctions for installations on compatible products.