



PC2900

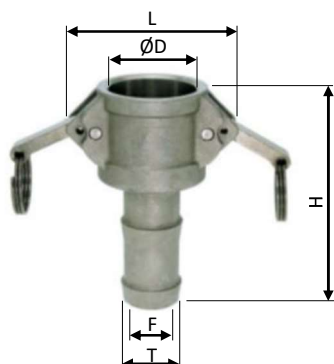
Innesti rapidi Camlock DIN EN 14 420-7 per portate elevate intercambiabili con altri marchi con la stessa denominazione o profilo. Costruzione in Aisi 1.4401.

Camlock quick couplings DIN EN 14 420-7 (MIL-C.-27487) for high flow connections. Fully interchangeable with other brands with the same plug profile.


Aisi 1.4401 construction.

CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO – TECHNICAL FEATURES


Range di temperatura di esercizio:	-40\+95°C con guarnizioni standard NBR
Pressione max. di esercizio:	16 Bar
Working temperature range:	-40°\+95°C with NBR standard seals
Max. working pressure:	16 Bar

PC2901 INNESTO CON PORTAGOMMA
COUPLING WITH HOSE STEM

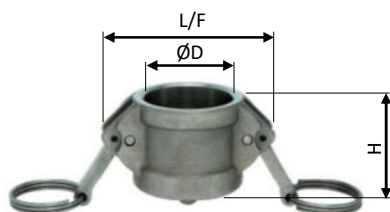
Codice - Code	misura size	ØD	DN	F	H	L	T
PC2901-050-013	50=1/2	24,5	15	8	86	40	13
PC2901-075-019	75=3/4	32,4	20	14	82	63	19
PC2901-100-025	100=1"	37,3	25	20	97	72	25
PC2901-125-032	125=1	46	32	25,5	108	83	32
PC2901-150-038	150=1	54	40	32	112	90	38
PC2901-200-050	200=2"	63,8	50	44	130	102	50
PC2901-250-063	250=2	76,5	65	56,5	136	119	63
PC2901-300-075	300=3"	92,2	80	75	162	135	75
PC2901-400-100	400=4"	120	100	95	163	174	100

PC2903 INNESTO CON FILETTO FEMMINA
BSPP COUPLING WITH BSPP FEMALE THREAD

Codice - Code	misura size	ØD	DN	F	H	L	T
PC2903-050-G012	50=1/2	24,5	15	15	45	40	G 1/2"
PC2903-075-G034	75=3/4	32,4	20	20	51	63	G 3/4"
PC2903-100-G100	100=1"	37,3	25	25	62	72	G 1"
PC2903-125-G114	125=1	46	32	32	70	83	G 1 1/4"
PC2903-150-G112	150=1	54	40	40	71	90	G 1 1/2"
PC2903-200-G200	200=2"	63,8	50	50	78	102	G 2"
PC2903-250-G212	250=2	76,5	65	65	77	119	G 2 1/2"
PC2903-300-G300	300=3"	92,2	80	80	91	135	G 3"
PC2903-400-G400	400=4"	120	100	100	85	174	G 4"

PC2905 INNESTO CON FILETTO MASCHIO BSPT
COUPLING WITH BSPT MALE THREAD

Codice - Code	misura size	ØD	DN	F	H	L	T
PC2905-050-R012	50=1/2	24,5	15	14	47	40	R 1/2"
PC2905-075-R034	75=3/4	32,4	20	19	54	63	R 3/4"
PC2905-100-R100	100=1"	37,3	25	25	64	72	R 1"
PC2905-125-R114	125=1	46	32	32	70	83	R 1 1/4"
PC2905-150-R112	150=1	54	40	38	71	90	R 1 1/2"
PC2905-200-R200	200=2"	63,8	50	51	77	102	R 2"
PC2905-250-R212	250=2	76,5	65	63	85	119	R 2 1/2"
PC2905-300-R300	300=3"	92,2	80	75	95	135	R 3"
PC2905-400-R400	400=4"	120	100	102	90	174	R 4"

PC2907 INNESTO CIECO
BLIND COUPLING

Codice - Code	misura size	ØD	DN	F	H	L	T
PC2907-050	50=1/2	24,5	15	24,5	42	40	-
PC2907-075	75=3/4	32,4	20	32,4	42	63	-
PC2907-100	100=1"	37,3	25	37,3	49	72	-
PC2907-125	125=1	46	32	46	57	83	-
PC2907-150	150=1	54	40	54	59	90	-
PC2907-200	200=2"	63,8	50	63,8	63	102	-
PC2907-250	250=2	76,5	65	76,5	67	119	-
PC2907-300	300=3"	92,2	80	92,2	70	135	-
PC2907-400	400=4"	120	100	120	70	174	-