


R0719 Golfare girevole con snodo - 812X Rotating eye bolt with hoist ring - 812X

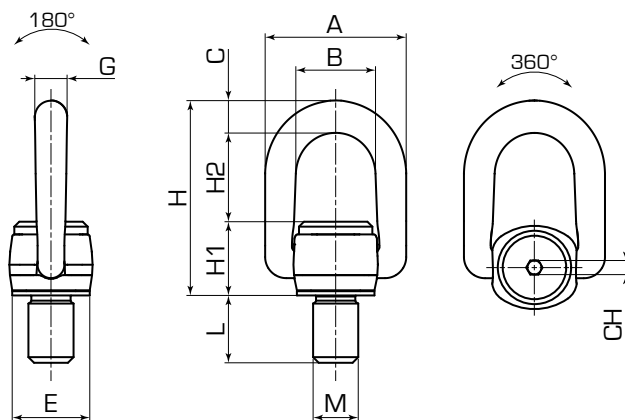

CARTEC100

Descrizione:

Nota: il dispositivo non è idoneo alla rotazione sotto carico.
Disponibile, su richiesta, filettatura e lunghezza gambo fuori standard.

Description:

Note: the device is not suitable for rotation during loading.
Available, on demand, not standard threading and stem length.

Codice Code	WLL (t)	M x L	Coppia Max. serraggio Max tightening Torque (Nm)	Peso Weight (Kg)	Dimensioni Dimensions (mm)									
					A	B	C	E	F	G	H	H2	H1	CH
R0719-20-0001	8	M33 x 50	600	6	150	85	32	76,5	150	32	220	108	80	17
R0719-20-0002	10	M36 x 54	814	6	150	85	32	76,5	150	32	220	108	80	17
R0719-20-0003	10	M39 x 58	814	6	150	85	32	76,5	150	32	220	108	80	17
R0719-20-0004	12.5	M42 x 63	1304	6	150	85	32	76,5	150	32	220	108	80	17
R0719-20-0005	15	M45 x 63	1670	10.5	176	100	39	95	176	39	257	128	90	17
R0719-20-0006	17	M48 x 68	1981	10.5	176	100	39	95	176	39	257	128	90	17
R0719-20-0007	20	M52 x 68	1981	10.5	176	100	39	95	176	39	257	128	90	17
R0719-20-0008	25	M56 x 78	3000	16.3	200	113	46	110	200	46	277	126	105	19
R0719-20-0009	35	M64 x 90	4738	16.3	200	113	46	110	200	46	277	126	105	19
R0719-20-0010	25	M72 x 90	6913	16.3	200	113	46	110	200	46	277	126	105	19
R0719-20-0011	35	M80 x 90	9625	16.3	200	113	46	110	200	46	277	126	105	19
R0719-20-0012	35	M90 x 90	14000	16.3	200	113	46	110	200	46	277	126	105	19
R0719-20-0013	35	M100 x 90	14000	16.3	200	113	46	110	200	46	277	126	105	19

Punto di ancoraggio destinato al sollevamento dei carichi.



- Coefficiente di sicurezza 4 in tutte le direzioni di carico
- Idoneo al sollevamento in sicurezza secondo direttiva macchine 2006/42/EC
- Orientabile a 360°
- Testato 100 % magnaflux
- Testato secondo EN 1677
- Ideali per ancoraggi a 90°
- Vite imperdibile
- Le viti dei golfari sono state realizzate per poter essere serrate anche con chiavi esagonali universali

Anchorage point for load lifting.

- Safety coefficient 4 in all loading directions
- Suitable for safe lifting in compliance with the machinery directive 2006/42/EC
- Can be oriented at 360°
- Tested at 100 % magnaflux
- Tested according to EN 1677
- Ideal for fastening at 90°
- Captive screws
- Eyebolt screws have been realized also to hexagonal universal spanners

R0719

Golfare girevole con snodo - 812X
Rotating eye bolt with hoist ring - 812X



CARTEC100

	Numero di bracci Number of legs	Direzione di Carico Load direction	Cod. R0719-20-	0001	0002	0003	0004	0005	0006	0007	0008	0009	0010	0011	0012	0013
			M x L	M33 x 50	M36 x 54	M39 x 58	M42 x 63	M45 x 63	M48 x 68	M52 x 68	M56 x 78	M64 x 90	M72 x 90	M80 x 90	M90 x 90	M100 x 90
	1	0°		8	10	10	12.5	15	17	20	25	35	25	35	35	35
	2	0°		16	20	20	25	30	34	40	50	70	50	70	70	70
	1	90°		8	10	10	12.5	15	17	20	25	35	25	35	35	35
	2	90°		16	20	20	25	30	34	40	50	70	50	70	70	70
	2	0 - 45°		11.2	14	14	17.5	21	24	28	35	49	35	49	49	49
	2	45° - 60°		8	10	10	12.5	15	17	20	25	35	25	35	35	35
	2	assimm. asymm.		8	10	10	12.5	15	17	20	25	35	25	35	35	35
	3 - 4	0° - 45°		16.8	21	21	26.3	32	36	42	52.5	73.5	52.5	73.5	73.5	73.5
	3 - 4	45° - 60°		12	15	15	18.8	22.5	25.5	30	37.5	52.5	25	52.2	52.2	52.2
	3 - 4	assimm. asymm.		8	10	10	12.5	15	17	20	25	35	25	35	35	35